

Las bombas de turbina vertical contra incendio de A-C Fire Pump están diseñadas para suministrar de agua a sistemas de tuberías, rociadores, mitigación química e hidrantes para la supresión de incendios en instalaciones industriales y comerciales.

Características y Beneficios

- Rangos de presión: 50 PSI a 350 PSI.
- Rangos de flujo: 250 GPM a 5,000 GPM.
- Pruebas de desempeño e hidrostáticas.
- Cumplen con NFPA 20, UL, ULC, FM.
- Materiales de construcción: hierro fundido, impulsores en bronce.
- Sellado mecánico: empaquetadura con lubricación externa.
- Construcción modular: garantiza total flexibilidad en la selección de una bomba.
- Componentes estándar pre-diseñados.
- Diseño ahorrador de espacio: requiere un espacio mínimo en piso.
- Altura de succión estática: permisible conforme a NFPA 20 cuando el suministro de agua se localiza bajo la superficie del suelo.
- Eje de transmisión abierto: tazones y cojinetes del eje de transmisión lubricados por agua.
- Tazón asegurado con pernos: la campana de succión y los tazones se conectan unidos con pernos, permitiendo un desensamble más fácil.
- Impulsores balanceados dinámicamente: fijos al eje de transmisión con candados de acero.
- Conexión para manómetro en la descarga.




Bomba Turbina Vertical contra Incendio

CAPACIDADES: HASTA 5000 GPM
PRESIÓN: 50 A 350 PSI

AC VERTJ03-SP

**AC FIRE
PUMP**
a xylem brand

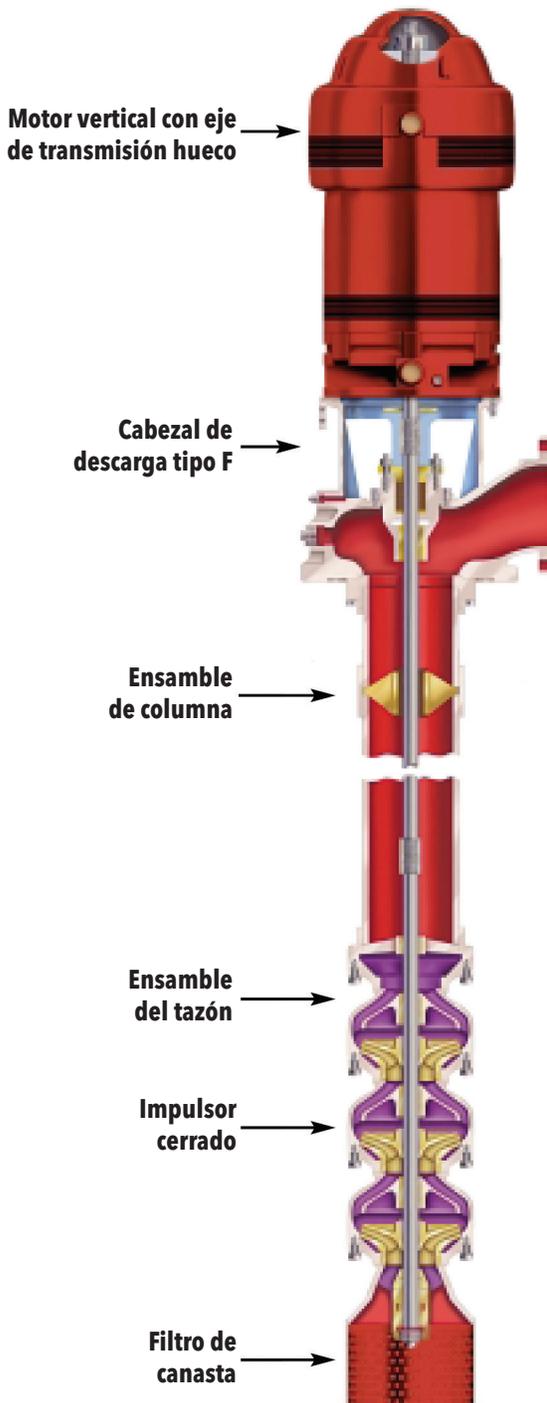

Descripción de la parte	Material
Cabezal de descarga	Hierro fundido o acero fabricado - Brida 125#, 150# y 250#
Ensamble de columna	Acero
Eje de Transmisión	Acero inoxidable - 416
Tazón	Hierro fundido
Impulsor cerrado	Bronce
Filtro	Latón

Capacidad (GPM)	Presión (PSI)		Número de etapas	HP
250	min	49	3	12
	max	206	9	48
500	min	54	3	23
	max	256	9	117
750	min	71	3	44
	max	323	10	217
1000	min	85	3	71
	max	352	10	307
1500	min	50	2	64
	max	295	7	419
2000	min	55	2	88
	max	257	6	460
2500	min	77	2	152
	max	186	3	437
3000	min	101	2	301
	max	147	2	466
3500	min	94	2	292
	max	141	2	461
4000	min	105	2	329
	max	141	2	486
4500	min	56	1	249
	max	129	2	531
5000	min	55	1	249
	max	126	2	527



Xylem Inc.
 8200 N. Austin Avenue
 Morton Grove, Illinois 60053
 Teléfono: (847) 966-3700
 Fax: (847) 965-8379
www.acfirepump.com

A-C Fire Pump es una marca registrada de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. © 2015 Xylem Inc. AC VERTJ03-SP Abril 2015